HECKLER & KOCH GMBH OBERNDORF/NECKAR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Geschäftsbereich Polizeitechnik



# Pistolen P7M8/P7M13 Kaliber 9 mm x 19

WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD- UND SPORTWAFFEN





#### Pistolen P7M8/F7M13

De Pistolen P7 M8 und P7 M13 entaprechen in Aufbau und Funktion weitgekend der bekannten Pistole P7.

Cre Pistole P7 M3 hat gin Magazin für 8 Petroses und die Petole P7 M13 sin Magazin für 13 Patrosen.

De wesentlichen Unterschiede zur Pistore P7 sind:

- Beidseitig angebrächter Magazinhalter hinter dem Abzug. Damit kann der Magazinhalter von Rechts- oder Linksschützen mit der Schießhand ohne Umgreifen betetigt werden. Dies ermöglicht einen nach schnelleren Magazinwechsel
- Kunststaffabldeckung im Abzugsbuget und om Abzug-Der Abzugsfinger des Schurzen erhalt keinen direkten Kontakt zu Metaliteilen des Griffstuckes oder des Abzuges und ist dömtit gegen Wärme- oder Källeübertragung geschutzt.
- Das Kormist mit dem Verschluß verstiftet und das Visier mit dem Verschluß verschrunbt. Dadurch wird erreicht, daß auch ber hartester Beanspruchung der Waffe keine oder nur minimale Dajustlerung erfolgen kenn.
- Schlagbolzendemontage und Montage erfolgt ohne Sonderwerkzeug

Alle wasentlichen Merkmale der P7-Pietolen golton auch für die Pistolen P7MB und P7M13.

- Gasgebremster Masseverschluß-
- faststehendes Polygonrohr
- Verzügliche Fondlage
- Kompakt und glattflächig.
- Hervorragenti gesignet für verdeckte Trageweise
- Schnelle Zielerfassung durch medriglisgende Visierlinie.
- Hohe Lebensdauer und Robustheit
- Hohe Treffsicherheit durch gleiches Abzugsgewicht bei allen Schussen
- Vollkammen dentische Handhabung für Rechts und Einkoschützen
- Griffspanner-System

Brim Eindruckun des Spanngriffes wird der Schlagbeiten gespannt. Es ist jedoch nicht notwendig, den Spanngriff krampfhah festzuhalten, de die Heltekraft nur ein Minimum der erlorderlichen Spannkraft betragt.

Beim Schießen wird der Schlagbolzen nach jedem Schuß automatisch wieder gespannt. Wird der Spanngriff losgelassen, entspannt elch der Schlagbolzen selbstletig und die Waffe ist automatisch gesichen. Fallt die Wolfe aus der Hand, so ist ein entspannt, bevor ein den Boden erreicht. Diese Eindrucken des Spanntige wird wurd der Ver-

Durch Eindrucken des Spanngmittes wird nuch der Verschlußlang ausgelost

Es kann auch geschossen werden, in dem Spanngrill und Abzug gleichzeitig betatigt werden oder der Spanngrill bei durchgezogenem Abzug gedruckt wird. Damit ist gewährteisiet, daß die Waffe unter allen Bedingungen ein satzbarea ist — auch in Streßsituationen, in denen der Schütze den Bewegungsablauf der Handhabung nicht korrekt einhält.



TELEFON 97423/78-1 TELEX 76030 huko d TELEGRAMM-ADRESSE MEKLERKOCH









#### Technische Daten:

|                        | P7 M8                        | P7M13                       |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Funktionsprinzip       | Rückstoßlader                | Rückstoßlader               |
| Verschlußsystem        | Gebremster Masseverschluß    | Gebremster Masseverschluß   |
| Mogazinkapazitá:       | 9 Patronen                   | 13 Patronon                 |
| Kaliber                | 9 mm x 19 (Parabellum)       | 9 mm x 19 (Parabellum)      |
| Antangsgeschwindigkeit | ca. 351 m/s. V <sub>o</sub>  | ca. 351 m/s. V <sub>o</sub> |
| Mündungsenergie        | ca. 500 Joule E <sub>c</sub> | ca. 500 Joule E.            |
| Feuerart               | Einzelfeuer                  | Einzelfeuer                 |
|                        |                              |                             |

#### Maße:

| Gesamtlänge                             | 17.1 mm | 175 mm |  |
|-----------------------------------------|---------|--------|--|
| Höhe der Pistole                        | 128 mm  | 135 mm |  |
| Breite der Pistole<br>über Griffschalen | 29 mm   | 35 mm  |  |
| Länge des Laufes                        | 105 mm  | 105 mm |  |
| Lánge der Visierlinie                   | 148 mm  | 148 mm |  |

#### Gewichte:

| Pistole mit gefülltem Magazin    | ca. 950 g | ca. 1135 g |  |
|----------------------------------|-----------|------------|--|
| Pistole ohne Magzin              | ca. 780 g | ca. 850 g  |  |
| Magazin, gefüllt mit 8 Patronen  | ca. 185 g | _          |  |
| Magazin, gefüllt mit 13 Patronen | _         | ca. 285 g  |  |

# P7 K3 Selbstlade-Pistole Kaliber .22 LR

Kaliber .22 LR 7,65 mm / 9 mm kurz WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGO: UND SPORTWAFFEN





Die Pistole P7 K3 at die houeste Pistole der P7-fielbe. Sie eniapricht in Aufbeu und Funktion weitgehend den bekonnsmit Pistoler P7 MR und P7 M13

Wegentistin Merlymaio dor F7 K3 sind:

- Austaisschsätze für Kaliber 22 LR, 7,65 mm und 9 mm kurz.
- Masseverschluß
- Auswochselbares, foststehendes Polygonroty
- Volumenche Handlage
- Epimodd und platiflaghig
- Hervorragiend geoignet für verdeckte Trageweise.
- Schreife Zielerfassung durch niedingliegende Vislentime
- Holse Lobensdauer und Robustheit
- Hohe Treffsächerheit durch gleiches Abzuggswicht bei allen Schussen
- Volltomisten identische Handhebung für Rechts- und Linksschuzen
- Griffspanner-System
- Gehärtetes Stahigniffstrick

Die Platele P7 K3 ist eine Gebreuchswelfe mit der Weckschsystemen für Sport, Verteidigung und Übung, Interessent ist besondere das preisgünstige Kaliber 22 LR für Intensives Training.

#### Austauschsatze

Die Pistole P7 K3 kenn durch einfachen Bohr- und Magazinwechsel vom Kaliber 7,66 mm zum Kaliber 9 mm kurz umgezauf werden. Beim Umbau zum Kaliber 22 LP ist außer dem Bohr und dem Magazin auch der Verschluß zu wechseln. Dieser Verschluß ist speziell auf die Randisuerpetronen abgestimmt. Das Rohr im Koliber 22 LR zu mit einem längsbeweglichen Pitronenlager zur Rückstoßverstärkung versehen.



P7 X3 Bauging percent of ten Westernleysterners

TELEFON 07423178-1 TELEX 150031319460 d TELEGRAMM ADRESSE HEKLERKOCH WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD- UND SPORTWAFFEN







#### Plobrovechsel.

Zum Rohrwochsel wird mittels Hakenschlüsset die Mitter gefüst, volkständig hersusgedreht und des Rohr nech hinten entnormen. Das Wechselrohmvird von hinten eingeschoben und durch die Mutter lest mit dem Griffstück verschraubt.

| Technische Daten                 |              |               |            |  |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|--|
| Furtherspring                    | RuckwoBlader |               |            |  |
| Verschlußsystem                  | Masanven     | schluß        |            |  |
| Zaführung                        | Gerade M     | agozine für B | S Patromen |  |
| Feuerett.                        | Einzelleuc   | 15            |            |  |
| КаїБаг                           | 221R.7,6     | Smm.9mv       | kuoz       |  |
| Maßa                             |              |               |            |  |
| Gssamtlänge                      | 760 mm       |               |            |  |
| Höhe der Pistale                 | 125 mm       |               |            |  |
| Breite über Gaffschaßen          | 29 n/m       |               |            |  |
| Large des Rohres                 | 96,5 mm      |               |            |  |
| Länge der Visierlinie            | 138 mm       |               |            |  |
| Gewichte                         |              |               |            |  |
|                                  | 221R         | 7,65mm        | 9 mm kurz  |  |
| Pistole of the Magazin           | св 775 д     | са 760 р      | са. 750 р  |  |
| Magazin leier                    | cs 60 g      | ca 35 g       | ca. 55 g   |  |
| Magazin, geluki mit<br>BPatronen | cs. 90g      | ca. 115g      | ca. 130 g  |  |

# Pistole P7 PT8

Kaliber 9 mm x 19 PT

WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD- UND SPORTWAFFEN





Die Pistole P7 PT8 ist eine Spezialwaffe zum halbautomalischen Verschießen von Plastik-Treining-Patronen im Kaliber 9 mm PT.

Alle Handhabungs- und Bedienungsfunktionen sind mit der Pistole P7 M8 identisch.

Von der P7 unterscheidet sie sich durch einen beidseitig bedienbaren Megazinhalter im Bereich des Abzugbugels und eine Kunststoffeinlage im oberen Bereich des Abzugbügels als Würmeschutz. Außerdem ist das Visier geschraubt und am Griffstuck ist eine Ose zur Aufnahme einer Fangschnur angebracht.

Die P7 PTB ist zur deutlichen Unterscheidung gegenüber der P7 M8 mit blauen Punkten en beiden Seiten des Verschlußstückes gekennzeichnet.

Das Verschlußstück hat keinen Gaskolben und ist ca. 60 g leichter als bei der P7 M8. Außerdem sind eine andere Schließfeder (verkupfert) sowie ein längsbewegliches Patronenlager zur Rückstoßverstärkung eingebaut.

Die maximale Schußweite der PT Munition
Kal. 9 mm x 19 liegt bei ca. 125 m. der Sicherheitsbereich beträgt etwa 170 m. Bereits nach
25 m Entfernung ist die Geschoßenergie unter
10 Joule abgesunken. Die Platole P7 PT8 erreicht
entsprechend der Munition auf 8 m Entfernung
einen Streukreisdruchmesser von ca. 10 cm.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist as möglich die Pistole P7 PT8 für situationsgerechte Ausbildung auf Schießständen mit geringem Sicherheitsbereich, in Raumschießanlägen sowie im Gelande für einsatzmäßige Schießübungen einzusetzen

Die P7 PT8 kann in Notfallen auf kurze Entfernung auch als Einsatzwaffe verwendet werden. Dabei ist die Gefährdung unbeteiligter Personen oder die Beschädigung wichtiger Aggregate (z.B. in Flugzeugen) auf ein Minimum reduziert.

Hinweis Mit der P7 PT8 derf nur Plastik Treinings-Munition Kal. 9 mm x 19 verschossen werden. Die Verwendung von anderen Munitionsarten kann zu-Beschädigungen der Waffe führen. Schützengefährdung tritt nicht auf

TELEX 760313 Hubo d TELEX 760313 Hubo d TELEGRARM-ADRESSE HER FREDCH WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD- UND SPORTWAFFEN



#### Reinigung der Pistole P7 P78

Zum Reinigen wird die Waffe zerlegt wie in der Bedienungsanleitung P7 M8 beschrieben.

Zusatzlich wird das bewegliche Patronenlager ausgebaut und gereinigt.

Dazu Patronenlager ca. 30" nach rechts oben drehen und nach hinter entnehmen. Nach dem Reinigen das leicht eingeölte Patronenlager wieder einsetzen und nach links drehen.





#### Technische Daten:

| Funktionsprinzip                              | Ruckstoßlader                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Verschlußsystem                               | Masseverschiuß                    |
| Zuführung                                     | Gerades Magazin für<br>8 Patronen |
| Kaliber                                       | 9 mm x 19 PT                      |
| Anfangs-<br>geschwindigkeit-V <sub>10</sub> - | ca. 400 m/s.                      |
| Mündungsenergie - E                           | ca. 210 J                         |
| Feuerart                                      | Einzelfauer                       |

#### Maße:

P7 PT\_zerlegt in Baugruppen

| Gesamtlänge                            | 170 mm |
|----------------------------------------|--------|
| Höhe der Pistole                       | 128 mm |
| Breite der Pistole übe<br>Griffschalen | 29 mm  |
| Länge des Laufes                       | 105 mm |
| Länger der Visierlinie                 | 148 mm |

#### Gewichte:

| Pistofe mit leerem<br>Magazin | ca. 790 g |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Pistale ohne Magezin          | ca. 720 g |  |

# P9 \$ Automatic pistol Calibre .45 ACP Calibre 9 mm X 19 (Parabellum/Luger)


DEFENCE TECHNOLOGY POLICE TECHNOLOGY HUNTING AND SPORTING ARMS






The F3 S is an extraordinarily robust grown a purpose pistor for military, name and provide use. This poster has been in service since 1912 with the Wood German Endershiftment of the Interior police forces in vincers German federal states as well with special units of the Federal Frontier Guards and the police.

Special features. Roller hocked but system, polygonal roted barrel, conceeled harmer, easily reachable cocking lever, double action trigger, cocked safety feature thermer is caught, if it unnienhonelly shost allowing petral to be carried ready cocked, light ingger pull (standard) 1,4 kg – double sation vigger approx. 4,5 kg), smooth external contours. In a unique with witheve been able to embedy me valuable experience gained in the design and production of the world renewated G3 offic - namely in the ingenious recoil operated offer locked bolt system, the elemping techniques and application of modern plastics. The result is at insupersive high-processor pistol that has yet to meet its matter.



Roller-locked bolt system

Record pressure is transmitted through the ball hand to the rollers. Due to the tapers on the ball hand carrier and on the bairel extension, the rollers then transfer a divided, i. e., redected impulse rearwards to the over's bare.



Polygon barral

The bore of the berret has a parygon protile with pronounced rounding. As a consequence the bullet seats befor in the bore, reducing gen cutting and improving penetration power. Reduced notes effect spractic barret burst resistance, extremitiong service \$16 and easy to clear.



Other special features

Expelly to the visual and testine extended in the chamber of whether the weapon is concled. Side stop, but no magazine lock all wang single rounds to be tested and find Firing per safety, uncock, cock and unload in safed condition. Cocked safety testure, harmer is cought if it unintent technically stops.

#### HECKLER & KOCH GMBH 7238 OBERNDORF/NECKAR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

TELEPHONE D7423/79-1 TELEX 760 3t3 hako d CABLES-HEKLERKOCH

DEFENCE TECHNOLOGY POLICE TECHNOLOGY HUNTING AND SPORTING ARMS





| Furnituring principle | firm of operation                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bolt system           | Roller locked bolt action                                                      |
| Feed                  | Straight 8-round dagazine<br>( 45 ACP = 7 rounds)                              |
| Costru                | B mm X 19 (ParabellunyLuger)<br>.45 ACP                                        |
| Mussle-velocity Ve    | 4pprox. 350 m/s 1148 (.p. s.<br>(.45 ACP = 260 m/s 969 (.p. s.)                |
| Muzie energy Es       | approx. 500 J 381 ft. lbs.<br>(.45 ACP=504 J 354 ft. lbs.)                     |
| Media of line         | Single round                                                                   |
| Benel                 | Hammer forget, trigh tensile moi-<br>resetant material, polygon groovs<br>bore |
| Salety                | Firing our safety colch                                                        |

| - 100 | - | -  | ~* | 19. | 79.5 | - |
|-------|---|----|----|-----|------|---|
| 101   | - | щ, | -  | м   | ш    | ш |

Leight 192mm 7 55 in, Height 141 mm 6.55 in

| Wridth across grip       | 34 mm t 33 m                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Length of barret         | 102 mm 4.00 m                                             |
| Sight radius             | 147 mm 6.77 in                                            |
| Weights                  |                                                           |
| Platot, without magazine | approx. 650 g = 1.87 lbs.<br>1.45 ACP = 790 g = 1.47 lbs. |
| Magazine, empty          | ерргод 75 g 2 57 ог                                       |
| Florerida, oneh          | Reprise 12 y 185 gra.                                     |

Batemat Climiten

Smooth extends devoid of pronounced projections, concessed harmon allowing fully enclosed receiver for effective sist excusion. All gripping surfaces encosed in plastic so that the weapon is constrable to handle even in the cold.

146 ACP - 20.8 g 320 grs 1

#### Genemi

Highly rigid steel components thanks to non-curling shaping technique. Special surface treatment for wear resistance and good siding properties. Short, trigger (rave), assellent shooting accuracy and resid reslignment with the target.

ń

# Maschinenpistole MP5 PT Kaliber 9 mm x 19 PT

WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD- UND SPORTWAFFEN





#### Maschinenpistolen MP5 A4/A5PT

Die Maschinenpistole MP5 PT ist eine Spezialwaffe zum Verschießen von Plastik-Trainings-Patronen im Kallber 9 mm x 19 PT.

Die MP5 A4/A5 PT erlaubt die wahlweise Abgabe von Einzelfeuer, 3-Schuß-Feuerstößen oder Dauerfeuer. Alle Handhabungs- und Bedienungsfunktionen sind mit der Normalausführung identisch.

Die MP5A4 at die Ausführung mit fester Schulterstutze und die MP5A5 ist die Ausführung mit einschlebberer Schulterstütze.

Die MPSPT ist zur deutlichen Unterscheidung gegenüber der Normalausführung mit einem blauen Ladehebel gekennzeichnet.

Der Verschluß ist mit dem Originalverschlußder MP5 identisch, ist aber ohne Verschlußrollen. Zur Rückstoßverstärkung ist ein längsbewegliches Patronenlager eingebaut.

Die maximale Schußweite der PT-Munition Kal. 9 mm x 19 liegt bei ca. 125 m, der Sicherheitsbereich beträgt etwa 170 m. Bereits nach 25 Metern Entfernung ist die Geschoßenergie unter 10 Joule abgesunken. Die Präzistons-Maschinenpistole MP6 PT erreicht enteprachend der Munition auf 8 m Entfernung einen Streukreisdurchmesser von ca. 10 cm.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist es möglich, die Maschinenpistole MPSPT für situationsgerechte Ausbildung auf Schleßständen mit geringem Sicherheitsbereich oder in Raumschießanlagen sowie im Gelande für einsatzmäßige Schleßübungen einzusetzen.

Die MP5PT kann in Notfällen auf kurze Entfernung auch als Einsatzwaffe verwendet werden. Dabei ist die Gefährdung unbeteiligter Personen oder die Beschädigung wichtiger Aggregate (z. B. in Flugzeugen) auf ein Minimum reduziert.

Hinweis: Mit der MPSPT dari nur Plastik-Trainings-Munition, Kal. 9 mm x 19 verschossen werden. Die Verwendung von anderen Munitionsarten kann zur Beschädigung der Waffe führen.

Schutzengefährdung tritt nicht auf.



TELEFÖN 07425/75-1 TELEX 7603'D huku d TELEGRAMM-ADRESSE HEKLERKÖCH WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD-JND SPORTWAFFEN



#### Reinigung der MP5PT

Zum Reinigen wird die Waffe zerlegt wie in der Bediehungsanleitung MP 5 beschrieben Zusatzlich wird das bewegliche Patronenlager ausgebaut und gereinigt

Dazu Kappe abhahmen, Sicherungsklammer mittels Schraubendreher ösen und heraus nehmen Dam tilst das Patroneniager frei und kann nach hinten anthommen werden. Nach dem Rein gen das leicht eingeölte Patronenlager wieder einsetzen, Sicherungsklammer eindrucken und mit der Kappe die Offmung abdecken



| IFU CONTROL                                              |                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Technische Daten                                         | MP5A4PT                                        | MP5A5PT                                               |
| Kalibber                                                 | 9 mm x 19 PT                                   | 9 mm x 19 PT                                          |
| Mun ionszyfuhru ig                                       | Ku. venmagez n für<br>15 oder 30 Patronen      | Kul venmagazin für<br>15 oder 30 Patronen             |
| Feuerarten                                               | Einzeiteuer 3 Schuß-Feuer stoß und Dauerfeuer  | Einzerfeller 3 Schuis Feller<br>stoß und Gallerfeller |
| Fébergeschwindigke t                                     | ca 700 Schuß, min                              | ça 700 Sunuß min                                      |
| Antangsgeschwindigkeit v v                               | ca. 400 m/s.                                   | ca 400 m s.                                           |
| Mundangsont glo &c                                       | ca. 210 J                                      | ca 210 s                                              |
| Visterschuß                                              | Brn                                            | E pra                                                 |
| Anzahi der Zuge                                          | B Zuge mit konstantem<br>Rechtsdraff           | B Züge mit konstaniem<br>Rechtsdraft                  |
| Zie einrichtung mechan sch                               | Dropter-Drehy sir<br>Hohe und 54 te justierbar | Oropter Orehvisir<br>Hohe und Seite it stierbar       |
| Gewichte                                                 |                                                |                                                       |
| Waffe mit fester Schulter<br>stiftze, ohne Magazin       | 2,64 kg                                        | _                                                     |
| Waffa mit einschrebbarer<br>Schulterslutte, ohne Magazin | -                                              | 2.88 kg                                               |
| Magazin leer mit 15 Patronen                             | 0 12kg                                         | 0 2 kg                                                |
| Magazin taerinin 30 Pallinnen                            | D 17 kg                                        | 0 17 кg                                               |
| Längen                                                   |                                                |                                                       |
| Waffe mit fester Schillters/litze                        | 680 mm                                         |                                                       |
| Waffe mit eingeschübener<br>Schulterstutze               |                                                | 490 mm                                                |
| Watte mit ausgezogener<br>Schulterslutze                 |                                                | 650 mm                                                |
| √isieranie                                               | 340 mm                                         | 340 mm                                                |
| Rohr                                                     | 225 mm                                         | 225 mm                                                |
| Breite/Höhe der Waffe                                    | 50/210 mm                                      | 50 210 mm                                             |

Geschaftsberoich Polizeitechnik



# Maschinenpistolen mit Schalldampfer

Kaliber 9 mm x 19



MP5 5D1





Die Maschinenpistolen MP & SO sind schaligedampfre Walfen und ein sprechen in threm Funktionsprinzip und Verschlußsystem den Maschinenpistolen MP & A 2 und A 3. Jede 9 mm x 19-Munition ist zu verwenden.

Die wesentlichen Merkmale der MP6 SD sind. Die unter der Schal grenze liegende Geschoßgeschwindigkeit, somit ist kein Geschoßknall hörbar. Der Mündungsknall wird durch einen Schalldämpter wesentlich reduziert.

Mit der MP5 SD können wahlweise Einzelfeuer oder Feuerstöße in alter Anschlagarten ebgegeben werden. Die Patronen werden durch am 15- oder 30-Schuß-Magazin zugeführt.



TELEFON 01423 79-1 YELEK 760 JUZ TELEGRAMM AOREGSE HEKLEPKOCH

|                                                          | MP5 SD1                                         | MP5 SD2                                         | MP5 SD3                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Managara en digitar an Ma                                | Kulvalvilägään                                  | Kurveriitagaviis                                | Kolvertragaziri                               |
| Feutrarian                                               | Einzel- und Dauerleuer                          | Ernzel- und Dauerfauer                          | Enzel- und Douerfeuer                         |
| Fraiengesich windugkten ica                              | 650 Sdruð, min                                  | 850 Schullyman                                  | 650 Schulkrayn                                |
| Arta igsgeserwindigker: V - ca                           | 285 ms                                          | 286 m.s                                         | 295 mg                                        |
| Mundungsenerger E                                        | 380                                             | 380 .                                           | 380 J                                         |
| Arrafil Jei Zupp                                         | 6 Zoga mit konstantern<br>Rechtekrall           | 8 7.gge па кольталир<br>Пертодай                | 8 Zuge mid konstantem<br>Freebruikelt         |
| idelinnohituig machumath                                 | Dioptei Drehyavei<br>Hohe and Seile justierbai  | Diopter-Errobusier<br>Hohe with Sevie jusherbar | Cropter Orehysini<br>Hohe und Sade justierbar |
| Zistant schlang, optisch                                 | Ziellerbeibi Afach<br>Hohe und Seife justierter | Zeitermete Made<br>Hohe are Sinte justerbar     | Zietlererehr 44sch<br>Hubb und Seite justerba |
| Gowichte                                                 |                                                 |                                                 |                                               |
| Astie mit tester Schulterstütze,<br>ohne Mogazin         | •                                               | 3. 0 kg                                         |                                               |
| Abite mit einschleibbertr Schultentütze.<br>ohne Magazin | -                                               | 7                                               | 340 kg                                        |
| Wifte Int Abschlußklipse                                 | 2,80 kg                                         |                                                 |                                               |
| Magazin seer iii 5 Palionen                              | 0-12 kg                                         | 0 12 kg                                         | 0 2 kg                                        |
| Magazar Serful 30 Patrocen                               | 0 *7 kg                                         | 0 7 kg                                          | 017 kg                                        |
| Gelechtspatrune                                          | 0.012 kg                                        | 0.012 kg                                        | 00 Z kg                                       |
| Maße                                                     |                                                 |                                                 |                                               |
| Warter in tessel Schullerstütze                          |                                                 | 760 nen                                         |                                               |
| AMI wist eingescheberer Schulterstutze                   | -                                               | -                                               | 610 mm                                        |
| Welle this auspazogenes Schulterslutze                   | ^                                               |                                                 | 78¢ mm                                        |
| Aútin mit Abschlußkapps                                  | 550 mm;                                         |                                                 |                                               |
| A GIBH Charle                                            | 34D IIIm                                        | 34D 11917                                       | 34D mm                                        |
| Rohr                                                     | 145 mm                                          | 46 mm                                           | 148 (707)                                     |
| Braite John der Walfe                                    | 90/210 mm                                       | 80-210 mm                                       | 60-210 mm                                     |

Geschaftsbereich Polizeitechnik



Maschinenpistole MP5 K Maschinenpistole MP5 K A1



MP5K Kaliber 9 mm ±19



MPSK A1 Kanber 9 mm x 19

Die Meschnenpistelen MP5K und MP5K A1 entsprechen in ihrem Verschluß- und Funkhonsprinz-p, sowe in der Handhabung und Bedienung den Standard-Maschnerpistolen MP5 A2 und MP5 A3. Mit dom Handgriff hinter der Robrmündung kann die Waffe, auch beim Feuerstoß, sicher gehalten und geführt werden.

#### MP5 K

Die Visiere inichtung bestcht aus dem legistebungen Furn und einem ohenen justimmeren Oreh visier mit intersolltedliche Kimmenhveite Dadurch ist die Migglichkeit gegeben idte visier inglindviduell einzustellen.

#### MP5K A1

uining on lustierhare visier vinns i kung perkat labs dam Kom ani lemen ahenen Rechtleckkirgen:

#### Geschäftsbereich Polizeitechnik



#### HECKLER & KOCH GMBH 7238 OBERNDORF/NECKAR 1

TE COON OF TARD IND TE CK 780 BY B TELEGRAMM ADRESSE HEKLERKOCH

|                                       | MP5K                                                      | MP5K A1                                        |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Manitorisant Angrig                   | Kurvenmagazin                                             | Agraennagagit                                  |  |
| Feueralten                            | Finzgi മൻ ഡോല്യാല്                                        | Eligal phy Oduci/coci                          |  |
| Fev <del>ergench</del> windigkant ca. | 840 Schulls-min,                                          | B40 Schuß/varm.                                |  |
| Andengagood nyintrigival Vyr. ca.     | 375 mis                                                   | 376 m/s                                        |  |
| Mandungserergan - E                   | 5-0 .                                                     | 570 4                                          |  |
| A can der 25ge                        | E Tilige mit k instantem Nechtsdrill                      | 8 7ags and Names after Heelmodrell             |  |
| Zeterano itarigi (1986)/80/56 (1      | Kronina – Wienes Drekvister<br>Britan and Senta pertuaktu | Kirmse - Kom<br>Hohering Seite nicht Justierat |  |
| Zolesteschning, aptisch               | Zielfgermfti Afacti<br>Hollig von Seifer istlichter       | Zielemote Mac<br>Honerand Seiterantierbar      |  |
| Gewichte                              |                                                           |                                                |  |
| Keffe mit Abschfußkappe               | 2 40                                                      | 1,95 kg                                        |  |
| Migutin less für 15 Perionen          | 7 1.2 kg                                                  | G 2 10                                         |  |
| Мадали ең ке «ПРатолей                | O 7 kg                                                    | O 7 Ng                                         |  |
| Gefeckispai/poe                       | 0.012 kg                                                  | Q.Q1, 4g                                       |  |
| Maße                                  |                                                           |                                                |  |
| Waffe out Assolitability              | 326 mm                                                    | 3.75 लाग                                       |  |
| Vinierfinie                           | 280 mm                                                    | 196 mm                                         |  |
| Pulse                                 | 115 mm                                                    | T15 anno                                       |  |
| Elrate Nithe dan Weatto               | 50 210 mm                                                 | 50. 15 nm                                      |  |

## Spezialkoffer für MP5K Spezialtasche für MP5K

WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD: UND SPORTWAFFEN





#### Speziarkotter

für die verdeckte Tragewese einer MP5K oder MP5K A1, bei etwa gleich schneller Schußbareltschaft.

Die Tamung erfolgt durch Einbau in einen Heitschalenkolfer Einhandbedienung an feststehendem Tragegn# für Linksoder Rechtstränder

Die Sicherung und der Abzug ider Waffe) am Tragegriff ei möglichen den Emsetz des Spezialkoffens, von der senkrechten Kofferfage (Embandbedienung) bis zur weagnschten Kofferfage (Zweihandbedienung)

#### Spezialtesche

für die verdeckte Trageweise einzu MP5K oder MP5K A1. bei etwa glaich schreller Schußbereitschaft

Die Ternung erfolgt durch der Einbau is eine "edertreche mit den Merkmalen einer Aktan- oder Werkzeugtesche

Zweihandbedienung der Waffe durch den Zugriff der nicht tragenden Hand an das Griffstock der Waffe. Sowohi für unks- als zuch Rechtshander

Handhobung und Einsatz der Speziallasche von senkrechter Taschenlage bis zur weitigrechten Taschenlage möglich.

FLEFON 0 423 79 TELEX 780313 TELEGRAMM ADRESSE-HECKLERKOCH WEHRTECHN K POJZE JECHN K JAGD-UND SPORTWAFFEN



#### Spezialkoffer

Durch einen Huksenabweiser erfolgt der Hutsanauernurf im Kölferinnenräum

Se geöffnetem Kofferdeckel ist der Megazinwechset, das Durchtaden und die Vorwah, der geweinschten Fegerant der Walfe schnell durchtuhrbas

Das Einsetzen und die Entrahme der Waffe am Waffen. Halter des Kohlers ist problemies.

Im Koffer and Halterungen zum Unterbringen eines. Ersatzmagazins und Reinigungsgerötes.

Kompakte Bauwesse durch dirokte Verbindung des Waffenhalters mit dem Griffstuck.

#### Spezialtasche

Die Spezaltatche hat en ebnehmberes Oberteil, an dem die Halterung der Walte angebracht ist.

Vorrie, zum Taschenumerten ist die Ausschußöffnung, gegenüber ein gesamter kreuzgeschlitztes Durchtmich, durch den des Griffstuck der eingebauten Walfe erteßt wird. Das Taschenunterteif ist vorrie und hinten mit einer eingeurbeiteten 2 mm-Auplatte verstärkt.

Das Obertail af mit dam Unterteil durch 4 Schreippschlösser verbunden und zusätzlich mit einer Vernegolung versehen, um die richtige Lage der Wahle zur Autschußöhrung zu gerantieren.

Durch einen Hulsenabweiser erfolgt der Hülsenauswurf nach vonne im Tascherlinnenraum, um die waffenbegenende Hand nicht zu stören.

Im Teschenunterteil sind Halterungen zum Unterbningen eines Ersatzmagezins und Reinigungsgerätes.

Nach Abnehmen des Oberteiles der Spezuitzsche ist das Einserzen bzw. die Waffenentnahme am Waffenhalter schneit durchzuführen. Der Magazinwechset und das Durchladen der Waffe geschieht auf die gleiche Weise


| Axtenkoffer<br>Innenmaße                                                                                  | 410 x 290,mm<br>50 x 80 mm | Lederlasche<br>Außenmaße, ohne Tragegriff                                                                  | 400 c 310 x 143 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Außermoße, ohne Griffstück                                                                                | 438 x 108 x 322 mm         | Einbouwaffen.                                                                                              | MP5K and MP5K A1   |
| Einbauwaffen:                                                                                             | MP5K and MP5K A)           | Gewicht der Spezialtasche                                                                                  |                    |
| Gewicht des Spetialkoffers,<br>ohne Wolfe Ersetzmagezin<br>und Reinigungsgerät:                           | 3,5 kg                     | enne vValle<br>Ersatzmagazn und<br>Relalgrangsgerät                                                        | 2,8 kg             |
| Gewicht des Spezialkoffers,<br>mit Waffe, Ersätzmägszin<br>(60 Schuß munitioniert)<br>und Reinigungsgerät | 0.75 kg                    | Gowieht der Spezielteische<br>mit Waffe.<br>Ersitzmagazh (60 Schuß<br>munitioniert)<br>und Reinigungsgerät | 6.2 kg             |


Geschäftsboreich Polizeitechnik



# Magazinklammer Stangen-Magazine

Gernan Magazine

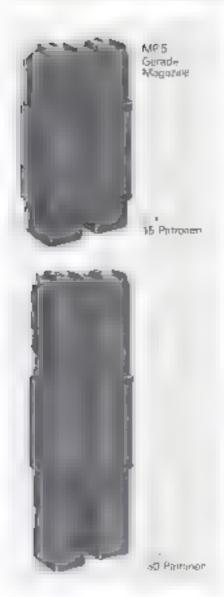

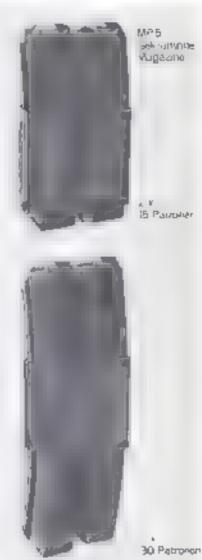





Jm den Zeitbedarf für den Magazinwertisel zu verkurzen was aberlebenswichtig sein kann. wurde die Magazinklammer entwickels

Der Magazinwachset besteht nunmehr aus einem sehr rasch durch ชนโปกายกติลก Heraussiehen des leeren Magazines, sertichem Verschieben und Hinsmachieben des vollen Magazines. Dies i ASt sich in Sekundenschnelle ausluhren.

Die Megazinklammer hat zwei bewegbere einander gegen ubarstehende und zwei Magazine ubergreifende Spennbacken

Mit einem Schnelispanner werden. dia Spannbacken fest zugedrückt und halten damit 2 Magazine zuverlässig auspimmen, sowohl yanada als auch gekrümmta Magazane

Die Magazinlippen der beiden zusammengespannten Magazine commen hebenemander oder an antgegengesetztan Seiten angeordnot sain. n letzterem Fall ist boim Magazinwechsel eine Schwenichewagung der Magazine am 180° artorderlich

Gefertig! wird eine Megezin. klemmer passend für alle geraden und gekrümmten Magazne der MP5, eine weitere Klammer für die Magazine des G3.

#### Geschäftsbereich Polizeitechnik



#### HECKLER & KOCH GMBH 7238 OBERNDORF/NECKAR 1

TELEFON O 74.23 70 ELEX 760 01. TEL-GRAMM ADRESSE MEKLERKOCH

#### Megazinklemmer für Stangen-Magazine

MP5 Gerade Magazine 15 Patronen 30 Patronen

Gekrummte Megazine 15 Patronen 30 Patronen

DO L'OUCEIEN

Höhe 80 mm Breite 63 mm Trefe 43 mm

Gewicht 132 g

G3 Gerade Magazine 20 Patronen

Hohe 42 mm 8raite 65 mm 7iele 90 mm

Gewicht 102 g

# Waffenaufnahmen zum Schießen aus Schutzstellung

WEHRTECHN K POLIZETECHN K JAGD- UND SPORTWAFFEN





Der Weffenhalter für die MP5K und die MP5K A1 wird beispiels wese eingesetzt zum Schaßen aus Fahrzeugen, Bewachungs zeiten, Gebäudeferstern, Toren und ähnlichem

Dabei dient er als Verlängerung, um durch gegebene Wandungen die Kurzwaffe sicher zu führen. Der Wattenheiter wird von vorde in die Watte eingesetzt und fest mit der Watte vornegelt

Vorne am Walfenhalter ist eine Spermase, die zusammen mit einem schlussellochformigen Durchbruch in einer Plotte des Fahrzeuges, Fansterrahmens usw., ein ungewolltes Ausrutschen der Walfe verhindert.

Die Waffe wird mit der Visierlinie nach unten in das "Schlusselfoch" eingeführt und ist rach alner Orehung um da. 15 Grad in allen übrigen Lagen gegen eine unge wollte Zurückführung gesichert

TE EFON 0.74.23-79 1 TELEX 760.30 huko d TELEGRAMMI ADRESSE HEKLERKOCH

#### WEHRTECHN K POLIZEITECHN K IAGO- UND SPORTWAFFEN



#### Waffenhalter für MP5K und MP5K A1

Librge des Waltenhalters.

196 mm

Gewicht.

Ensetzwerffen:

MP3 it und NP5 it A1

Librge mit eingesetzier Walte:


442 mm

Deschubbereich

Ereite \*5

(40a) + 20f

Lochform ans Anwendungsgegenstanu

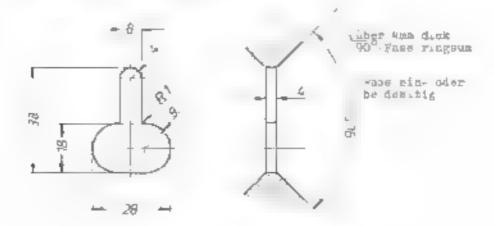

Kugeliafette MP5 in Panzergias

WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD UND SPORTWAFFEN







Die Lagerung der Kulgehafette ist innerhalb einer Panzerg as scheibe

Die Kuge hulse der Lafette ist in das Panzergias eingeklebt

Die Kugenafette MP5 wird mit einem Bajonettverschiuß und einem Buge mit der Walfe fest verriegelt Durch diese starre Verriege ung erfolgt kein Ruckstoß auf den Schutzen

Der Ein und Ausbau der Waffel ist einfach

Die Kilgen stetten Panzerg as äßt eine gräßtmögliche Beo bachtung zu ihre geringe Abmessungen ermöglichen eine freie Visied nie der ein gesetzten Waffe von ringsum 30°

TELEFON 07423 79:1 TELEX 7803'3 hoad of TELEGRAMM ADRESSE HEKLERKOLH WEMPTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD UND SPORTWAFFEN




Ois Öffnung des Kagetha ters kann mit einem Stopfen abgedichtet and vernegeh wassten

Zwischen der Lägerung und dem Kuyelheiter ist eine Dichtung angebout

Ber ik skilles ander in besock i borem Penzerglas, stidle Kogerhante ung wieder ver wendbar

n Fahrzeuge kannz Bilder Kugelhelter mit einer gepolsterten Schutzkappe eingebaut werden



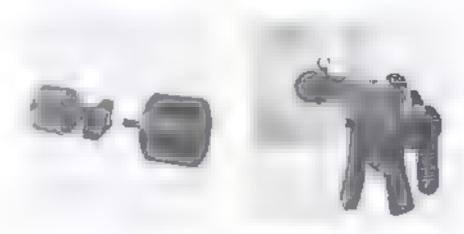

#### Technische Daten.

| Länge der Kugeliefette mit Legerung<br>Kugelhölse                                        | 06 95 mm<br>72 mm0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gewicht<br>Kugellafette, Lagerung und Stopfen                                            | ça. 1.5 kg         |
| Einsalzwaffe MP5A3 mit a nach ebbarer Schalterstu<br>MP5AZ mit leststehender Schalterstu |                    |
| Länge mit eingesalzter Walfer<br>(MP5A3 Scholterstütze eingeschoben)                     | ca 500 mm          |
| Vorgescheng Panzerglesdicke                                                              | 60 mm              |
| Beschußbereich:                                                                          | nngsum 30º         |

Geschäftsbareich Polizeitechnik



## TRGG Tragbares Reizstoff-Großgerät



Das TRGG ist ein Einmant-Gerät, mit dem in Flussigkeit gebundene Reizsloff, auf große Wurfweiten in dosierten Strahistoßen oder als Dauerstrahi eingesetzt werden kann. Es einögricht einer geweiten Linsatz auf Einzelpersonen oder Gruppen unter Einhaltung erheblicher Distenzund schützt degurch den Einsatz

beamten vor körperlichen Konfrontallonen

#### Merkmala

One TRGG besteht im wesentichen aus dem Orackbehöller, der vom Einsatzbeamien in einem Tragege ateil ternisternäßig getragen wird und einem Druckschlauch durch den die Recstoffflusagkeit mittels Treib gas in ein Strahigerät gelangt. Der Druckbehalter wird erst am Einsatzort entscheit und durch Schlegausjösung unter Druck gesetzt. Der Fluseigkeiteauswurf des Strahigeröles wird durch einen Handebzug ausgelöst.

#### Geschäftsbereich Polizeitechnik



#### HECKLER & KOCH GMBH 7238 OBERNDORF/NECKAR

TELEFON 074 23:79
TELEX 761 313
TELEGRAMM ADRESSE HERLERKOCH

#### **Vorteile**

im Einsatzfall bietel des TRGG gogenüber der bisharigen Einsatzmitteln wesentliche Vortelle:

Operation aus der Distanz Keine körperliche Konfrontation Gezielter Einsatz auf Einzelpersonen Innerhalb einer Gruppe

Gezielter Einsetz auf Gruppen inner Nalb größerer Ansammlungen Gezielter Einsetz auf Nachdängende Keine bierbende Gesundheitsschildigung

Rationale Nutzung des Reizstoffvorrates

Automatische Dosierung der Strahstöße auf 100 pm²

100 Strahlstöße Rezistoffvorrat (entispricht 10 L)

Kontrolle des Reigstoffvorrates durch Strahlstoßzähler Umschaltmöglichkeit auf Daueratrah) für besondere Notarrapsonen Dagerstrahi 10 sect beliebig untar brechbar

Tomistermißige Tregweise des. Druckbehälters

Fahrzeugurabhängiger Einsatz Unter Druck setzen der Reiz lussig keit erst am Einsatzöri

Batriabsbareit in 3 sec

Nachladen durch Druckbehälteraustausch mit werdgen Handgriften

## TRGG Tragbares Reizstoff-Großgerät

#### Technische Daten

#### Flüssigkeitebehälter

| A iftenders imessis | 190 mm       |
|---------------------|--------------|
| Мон                 | 560 mm       |
| швегдеуvicht        | ca. 5,7 kg   |
| Füllmange           | ca. 10 Liter |

#### Treibsetz

| Trigitarii (1991) | CQ, Troibgaspatrone |  |
|-------------------|---------------------|--|
| Gewicht           | ca. 1.9 kg          |  |

#### Strahlgerät

| -                 |          |
|-------------------|----------|
| Handabzugagewicht | ca. 5 kp |

pesichert Abzug gespernt

automatisch desiener Strahtstoß 100 cm²

Dauerstraht max, 10 sec., bekebig unterbrechbar

Satisfig mit Notatellung

Gewicht mit Schlauch ca. 2,9 kg

#### Tragegestell

Strabletoileähier

Gewicht ca. 1,9 kg

#### Gesamtgerät

| Marine stee Debestrates to | 7 bar       |
|----------------------------|-------------|
| Maximater Betnebsdruck     | / 020       |
| Prüfdrack                  | 25 ber      |
| Gesamtgewicht, ieer        | ca. 10.5 kg |
| Gesamtgewicht, gafullt     | ca. 20,5 kg |

#### Selbstlade-Schrotflinte HK 512, Kaliber 12/70 mit Schrotverteiler

WEHRTECHNIK
POLIZEITECHNIK
JAGO: UND SPORTWAFFEN





Die Salbstrade Schrottlinte HK 512 ist eine halbautometreche Wette im Kelber 12.70. Stellst ein Gasdrucklieder mit Stutzklappenverschluß und einer Magazinkepazität von 7 Patronen An der Mundung ist ein Schrotvertaker engebracht, der die Schrotgarbe auf einen Rechteckquerschnitt verleit

Es assen eich mit der Schrottlinte HK 512 generall elle Qualitätspatronen bekennter Hersteller wie DNAG. Remington, Weichester FN. Gevelot, Flocchi, SMI Clever G. s. mit einem Schrottadungsgewicht zwischen 32 g und 42 5 g verschießen

Ausgenommen sind Patronen mit reduzierter Ledung. Vollphatik: Übengspotronen und Sportpetreren Flintenlaufgeschosse Kell 12/70 können ahne Emschrän kung geschossen werden

Signal- und Tribengaspatronen durfen nicht verwendet werden, weil sie im Schreitverteiler stackenbeiben öber sich zerlogen



#### Baugruppen

- 1 Verschlußgehäuse mit Schulterstutze und Wegezinrohr
- 2 Lauf
- 3 Gaskolben
- 4 Spannzylinder
- 5 Sponnstange
- 6 Verse Hußkupf
- 7 Verschlußträger mit Riegalstangen
- 8 Spannhabal
- 9 yorgarschalt
- 10 Magazinyerlängerung
- 11 Magazinfeder
- 12 Abzunsgrupps mit Ledstöffel

E EPON 123791 TELEX 780313 hup TELEGRAMM ADRESSE HEKLERKOCH WEHRTECHNIK POLIZE, TECHNIK JAGO: UND SPORTWAFFEN



#### **Technische Daten**

Funktionsprovip Gasdrocklader

Verschlüßsystem Stattklapperwerschluß

Zuführung Röhranmagazin für 7 Petronen

bei Patronanlänge ≤ 60 mm

Kaliber 12. Patronenlänge 65-70 mm

Fruerari Einzelfauer

visitel Kimme and Korn,

Kirmme abklappbor

#### Maße und Gewicht

Gesamtfånge mit

Schrolverteiter 1020 mm

Rohrlänge ohne

Schrotverteiler 483mm

Vaterinia 300mm

Gewicht ungeleden 3.1 kg

Schrotvorteiler Die Streubilder mit Schrot

und Postenmunition weisen bei 90%iger Treffererfessung auf 20 m Distenz folgende

Werte auf

| Munition                  | TSchret-Nr.<br>oder Ø (ram) |         | Verhaltnis<br>Höhe Breite |
|---------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| Remington<br>Express      | Nr 2 bla 5                  | ca. 150 | 3 5                       |
| RWS Poster<br>(27 Kageln) |                             | ca. 130 | 3,6 1                     |
| RWS Poster<br>9 Kugetny   | 0 8,6 mm                    | ra 80   | 1.5                       |



# Präzisionsschützengewehr PSG 1

WEHRTECHNIK POLIZE TECHNIK JAGO- UND SPORTWAFFE'N





Ein sicheres Schleßen und Treffen auf große Entfernengen und unter besonderen Einsalzsitzengen erfordert eine sperielle Piezusionswaffe und einen hervortigund ausgebildeten Schlitzen. Das eine Eine sonnes int rengeweht PSG1 ist im intsedunkt her von der Auben der Einer von der eine Auben der Betraffen im Konntraktion Auben der Herdfragervalten der HK Waften (bernite. Zwie hürdusrägende Konstruktionsmitten der PSG1 sind der lange schwirte Polygoniset und die dem Schützen vellechneten auphabstehet schulter stütze. Die wesendichen Merunate auf der ein Sink.

- Halbautomatisches Gewehr f

  Gewehr f

  Einzellene
- Beweglich abgestutztet √eischluß
- Schwerer BSD mm langer Polygoniaul
- Direkprink nitz işi Abdrigsgriyachı çalı.
- Höhenversteltberer Abzagsschub zum Verbreiter ind sowingen
- for the information of the second of the seco
- Simple state and angazers tellung sonrag verstellbatet og udfarantege und hehenversreltborer Wangsnaptoga
- andsching mit. Nicht diese zurte Antmogen eines Schießnemens.
- Analomisch gwilbertotes Griffstück mit Handeufloge auf der die Schreß hand ausruhen kinn



- Fest angiebra, hier vielge alegane, mir Amacht, "smallen in STA vAG 2024" ut verschiedene zielgerine.
- Zimfar man hiz in a net ell 6.
   Si in protesta encolo in mon furbir trascione en significant de Souten versiano.

#### HECKLER & KOCH GMBH

TTOE COMERNMENT OF THE SEASON

TE EFONOTA 1 79 1 TE EX 1601 3 run ild TELEGRAMM ADRESSE MEKLERKÖGN WEHRTECHN K POLZE TECHN K JAGD: UND SPORTWAFFEN





| T | hmset   | [ | I also the advanced |
|---|---------|---|---------------------|
|   | MINTER! |   | noran               |
|   |         |   |                     |

| Technische Daten                                                |                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fu4ktionsprinzijn                                               | RucksloBiader                                                                                                                                  |  |
| Verschlußsystem.                                                | Beweglich alegezütete<br>ver 🕔                                                                                                                 |  |
| Zoluhrang                                                       | Siangenesign er für<br>Sianu 20 Parioner                                                                                                       |  |
| Kardour Signature Sign                                          |                                                                                                                                                |  |
| Ardangsgeschwindisk v inn<br>richten sich nach der joweitigen M |                                                                                                                                                |  |
| Faueras                                                         | Fig. of who                                                                                                                                    |  |
| Ausngsgewicht                                                   | ž k                                                                                                                                            |  |
| Leuf                                                            | Polygoniad, 4fach<br>Aughtermo                                                                                                                 |  |
| Z-siennichtlung                                                 | Zielternrein 60:42 Ausehen termi Strichplattenbeleichtung Grein der von fill (m. 6) m. Beschriftung 1 bis 6) Fun dukschielt Gette p. Greineng) |  |

#### Maße

| Gesamtwoftenlange     | 120B mm             |
|-----------------------|---------------------|
| Nobelder Wolfalmir ZF | 25B mm              |
| Breile der Walle      | 59 Intri            |
| Laufenge              | 650 mm              |
| Sin parth offer       | 1 3 84 at 8 9 2 3 3 |

#### Gewichte

| Kompletto Watte ohne Nagrant und Dreiben | 8 19      |
|------------------------------------------|-----------|
| Magazin für i 5 Papianen                 | JLg       |
| Magazin für 20 Patroner                  | 2805      |
| Mogazin, gniült mit. Billa iriar         | พรฐ       |
| Magazin, geldir mir 20 Factorian         | 100       |
| acquirak iMer                            | P 4 kg    |
| Pranepark Draibins                       | Ø kr      |
| Mögüzinfullár, áhllesráf                 | 285g/263g |

#### Zubehör

h milit Manner

Sistem Missert
Manner relater entheren
eigener en
k min to fwis hatek
Prägskors Ozeibein
Transportkoffer

#### Mehrzweckpistole MZP1 Kaliber 40 mm

WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGO- UND SPORTWAFFEN





Diese Sonderwaffe wurde speziell für den Polizeieinestz entwickelt und entepricht den Porderungen der Prazis

- Schwacher Abschulknaft und geringer Rückstoß.
- Hoha Trettsicherbeit
- · Einfacher und enkomplizierter Aufbau
- · Geringes Gewicht
- Kleine, handische Abmessungen
- Größte Sicherheit für den Schützen durch das machanische Abzugssystem
- Breite Munitionspalette für die verschledensten Einsatzzwecke wie Gummischroti, Gummawicht, Faibrenklerungs, Reizstoff- und Signatpatronen.

Die Mehrzweckpistole MZP1 ist ein Einzellader mit Kipprokryerschluß. Die Verereinrichtung besteht aus einem Winkelnisier für 50 m und 100 m und dem festen Konn

Die einschiebbere Schulterstütze kann in zwei Restelliungen mit einer 80° Drahbewegung verriegelt werden. Des Schießen ist je nach Anschlagsert auch mit eingeschobener Schulterstütze möglich.

Das Gehäuse nimmt das Griffstück mit Abzugs- und Sicherungseinschtung auf. Der Hahn wird von Hand gespannt.



Vor dem Hahn liegt der Schließbehel zur Verriegelung des Kipplaufes

Durch Zurückziehen des Schließhebels kippt das Rohr nach verne ab

Auf beden Seiten des Griffstückes ist ein Saherungshabel angebracht.

TELEFON O 1423/19-1 TELEX 7503'D hund d TELEGRAMM ADRESSE HERLEPROOFF WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGD UND SPORTWAFFEN



#### Mehrzweckpistole MZP 1 Technische Daten

| Monttonezuführung                             | Emicalcular                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Feuorarten                                    | Einzelfeuer                       |
| Antangegeschwindigkeit -V <sub>0</sub> -, ca. | 75 m/s                            |
| Zieleinnichtung, mechanisch                   | Winkelvisier für 50, 75 und 100 m |
| Gewicht                                       |                                   |
| Wafie (mit Trageriemen)                       | 2,50 kg                           |
| Maße                                          |                                   |
| Watte mit eingeschobener<br>Schulter statze   | 463 rem                           |
| Walfe mit ausgezogener<br>Scholterstütze      | 883 rem                           |
| Visigriinje                                   | 342 mm                            |
| Fohr                                          | 356 nm                            |
| Breite/Höhe der Waffe                         | 55/205 mm                         |



Visusstellung 0-50 m



Visiarstellung 75 100 m

# Gewehr G8

Kaliber 7,62 mm x 51

WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGO: UND SPORTWAFFEN





Diese Sonderwaffe wurde speziell für den tektischen Polizeielnsau, antwickelt und antspricht den Forderungen aus der Praxis.

- Schnelle und präzise Zleterfassung.
- Hohe Prazision
- Safortige Feuerbereitschaft
- Handlich und absolut zverlässig
- Geringes Gewicht
- Hohe Feuerkraft

Das Gowehr G 8 im Koliber 7,62 mm x 61 iet ein Ruckstoßlader mit beweglich abgestutztem Verschluß. Durch die exakte Lagerung des slark dimensionierten Wechselrohres und die serlenmäßige Ausstattung mit einem Zielfernrohr mit 4/schar Vergroßerung wird eine außerordentliche Schußprässion erreicht.

Das in drei Stufen höhenverstellbare Zweibein dientals Waffenauflage für längere ermüdungsfreie Zielbeobschtung und für den Präzisionsschuß.

Die neu entwickelte Abzugseinrichtung erlaubt die Abgebe von Einzelschuß, 3-Schuß-Feuerstoßen und Dauerfeuer.

Die Zuführung erfolgt durch Stangenmagazina für 20 Patronen. Das Gewehr G B kann nach einfachem Austausch weniger Baugruppen auch gegurtate Munition verschießen. Beim Gewehr G8 A1 können nur Magazine verwendet werden.

Eine breite Palette von sinnvollem Zubehör erleichtert die Ausbildung und erweitert die Verwendungsmöglichkeiten des Gewehres G 8 für leden denkbaren taktischen Einsatz.

So steht z. B. für das Übungsschließen ein Manöverpatronenrohr zur Verfügung, Im Griffstück können Reinigungsgerät und Winterabzug untergebracht werden.

Es können alle Zielgeräte mit STANAG-Anschlußmaßen verwendet werden, wie Ziellernrohre, Nachtsichtgeräte, Zielpunktprojektoren oder IR-Geräte.




Zielnerétabelterung mit Nachtsichtgerät ORION 88

TE ECON 074/2/70-1 TE EX 7802U 1000 d TE EGRAMM-ADRESSE HEKLERKOCH WEHRTECHNIK POLIZEITECHNIK JAGO- UND SPORTWAFFEN





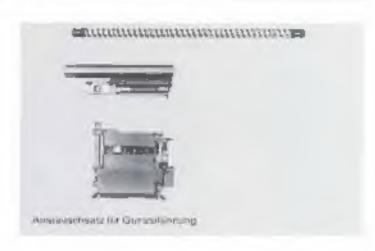

#### Technische Daten

| Kaliber                                 | 7,62 mm x 51 (NATO)                                                                   |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Feuerarteo                              | Einzelfeuer, 3-Schuß-Feuerstoß, Dauerfeuer                                            |  |
| Feuergeschwindigkeit                    | ca, 600 - 800 Schuß/min.                                                              |  |
| Antangsgeschwindigkeit-V <sub>o</sub> - | ca, 800 m/s                                                                           |  |
| Mündungsenergis-E <sub>n</sub> -        | ca.3000 J.                                                                            |  |
| Zieleinrichtung, mechanisch             | Orahkurvanvisier, Diapter 100—1100 m, je 100 m steigand,<br>Höhe und Seite justierbar |  |
| Zieleinrichtung, optisch                | Zielfernrohr 4fach, 6 Stellungen 100 – 500 m<br>Höhe und Seite justierbar             |  |
|                                         | Tione and octor joseph but                                                            |  |

| Gewichte:                                 | Magazinzulührung    | Gurtzuführung |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Waffe, ungeløden, mit Zweibein            | B,2 kg ohne Magazin | 8.8 kg        |
| Zielfernrohr 4 x 24 mit Halter            | 0,65 kg             | 0,65 kg       |
| Magazin leer, für 20 Patronen             | 0,28 kg             |               |
| Wechselrohr mit Mündungs-<br>feuerdämpler | 1,7 kg              | 1,7 kg        |

#### Längen:

| Gesamtlänge                         | 1030 mm   | 1030 mm    |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Rohr ohne Mündungsfeuer-<br>dampfer | 450 mm    | 450 mm     |
| Visierlinie                         | 685 mm    | 685 mm     |
| Brane/Hohe der Waffe                | 93/210 mm | 133/210 mm |